客户名称：

合同号：	数量：	备注：

输入端 Input

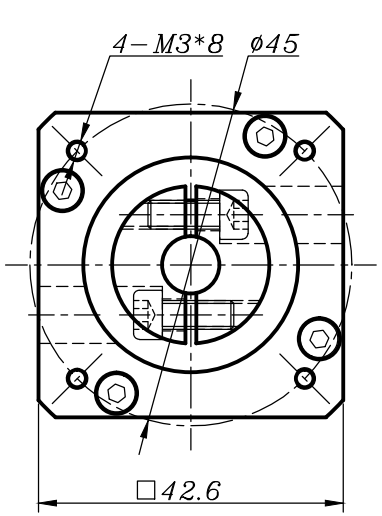

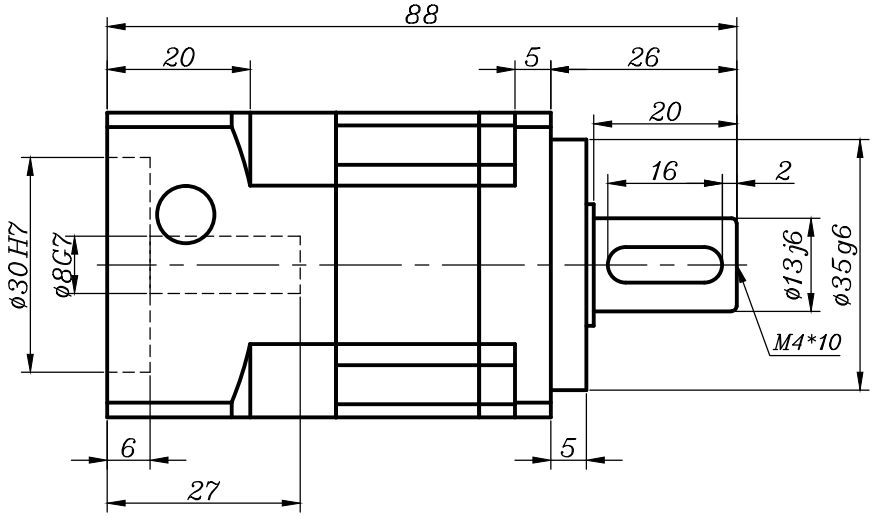

输出端 Output

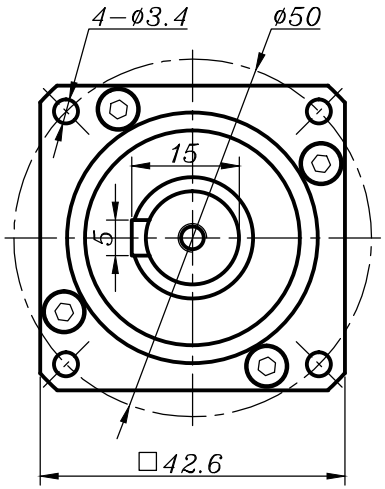

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max.radial force	700N	容许轴向力 max.axial force	610N
效率 Efficiency	≥ 97%	使用温度 Operating temperature	-15°~+90°
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	0.5Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 3 arcmin	防护等级 Protection class	IP65
电机功率 Motor power	0.1KW	噪音值 Noise level	58dB
电机尺寸 Motor dimensions	Ø8*25/Ø30*3/4-Ø3.5-Ø45		

	10	0.03	14	28
	7	0.03	19	38
	5	0.03	20	40
	4	0.03	20	40
	3次选	0.03	19	38
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

借用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

请确认
签名/日期

标记	变更通告号	签 字	日 期
投影方式	设计		
	校对		
	工艺		
	标准		
	审核		

精密行星减速机
Precision planetary reducer

HVB42减速器
单级外形图

图样标记	重量	比例	版本
S		1:1	V1.0

HVB42-L1-(A)-S2-P1
(8-25-30-M3-45)

共 张
第 张

科瑞通 KE RUI TONG

规格尺寸如有变动，恕不另行通知

(Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)