


接线图Wiring diagram:

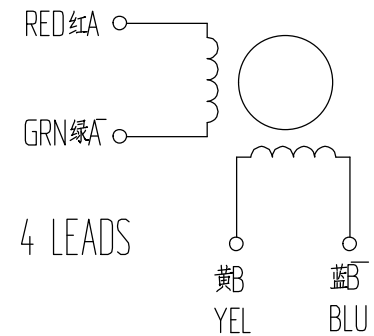

技术参数Electrical specifications:

相数 Phase	2
步距角(°) Step Angle	1.8±5%
相电流(A) Current	6.5
相电阻(Ω) Resistance	0.7±10%
相电感(mH) Inductance	5±20%
静力矩(N.m) Holding Torque	12
绝缘等级 Insulation Class	B级
绝缘电阻 Insulation resistance	100MΩmin.500VDC

标记	外数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
审核			批准	
工艺			日期	



深圳科瑞通

电机规格书

图样标记 重量 比例

共 页 第 页

2CRT110HB115-A4